


TELESIS
CO² Marcatura Laser

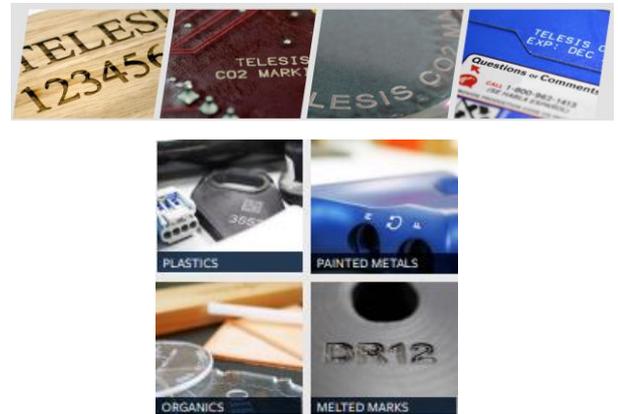

Caratteristiche e Plus di prodotto

- ^ Creato per **alte frequenze di utilizzo**
- ^ Specifico per **packaging ed etichettatura**
- ^ Idoneo per **marcature da banco ed applicazione integrate**
- ^ **Fino a 1300 caratteri al secondo** per soluzioni automatizzate
- ^ Studiato per marcare **legno, gomma, carta e ceramica**

Feature

Models		Controllers		Technology Options		
CO ₂ • 10	10 Watt	C1830EF	Embedded PC	iZONIT™ Vision System		
CO ₂ • 30	30 Watt			Mark-on-the-Fly Technology		
				Programmable Mounting Post		
Software						
Proprietary Merlin® II LS						
Lens Configurations						
Diameter	Marking Area				Working Clearance	
100 mm	2.76 in	x	2.76 in	70 mm	x	70 mm
	3.19 in		81 mm			
160 mm	4.33 in	x	4.33 in	110 mm	x	110 mm
	5.15 in		131 mm			
210 mm	5.51 in	x	5.51 in	140 mm	x	140 mm
	7.24 in		184 mm			
350 mm	9.84 in	x	9.84 in	250 mm	x	250 mm
	13.82 in		351 mm			